


### DEF-216 产品简介

DEF-216是一台数码效果处理器，装在高1U宽半19寸的机壳里。它有一个友好的使用介面。包含了一个中央旋转解码器以便于搜索，一个电位器，还有三个电位器控制输入，输出和混合电平。LED 显示有切顶 (CLIP)，静音 (MUTE) 和节拍时间 (TAP) LED。DEF-216后面板有一个脚踏板连接器可由外加控制直通和设定节拍延缓 (TAP DELAY)。TAP DELAY也可由前面板控制。改变原来的比例.用户可以通过移频控制来选择移频的数量。

### DEF-216 效果

- 镶边/法兰
- 合唱/混响
- 大堂效果
- 闸门效果
- 相位
- 延时/混响
- 房间效果
- 人声回声效果
- 颤音
- 合唱/延时
- 金属板效果
- 延时 (节拍)
- 旋转
- 音调移频大厅
- 人声效果
- 合唱

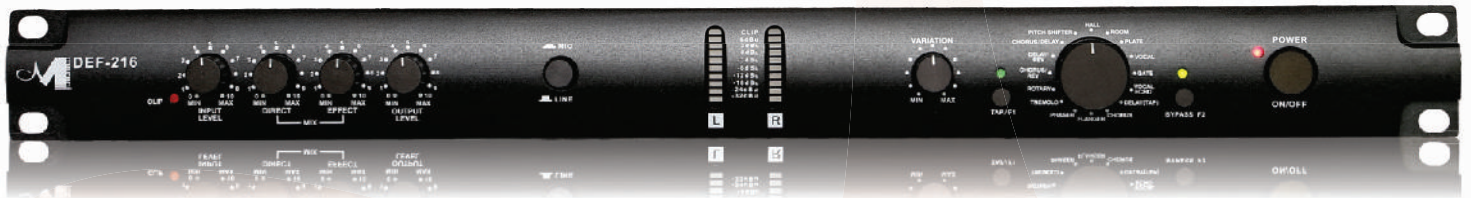

### 技术参数

处理方式-----	数位效果处理器	THD+N-----	<0.01%@-6 dBFS
输入-----	XLR-F平衡/JACK×2	S/N比-----	> 90 dBA
输出-----	XLR-M平衡/JACK×2	频率响应-----	20 Hz - 20 KHz +/- 0.5 dB
增益切换-----	MIC IN/LINE IN	A/D和D/A的解析度-----	24比特
输出电平指示-----	2×10 LED	处理解析度-----	24×32比特
脚踏板-----	非平衡TRS×2	LED显示-----	节拍率, 切顶, 直通
最大输入电平-----	15 dBu	外部连接-----	脚踏开关
最大输出电平-----	20 dBu	尺寸-----	19英寸×1U



### 应用场所

- 礼堂
- 影院
- 演艺中心
- 庆典
- 会议中心
- 音乐演唱会
- 监测控制室
- 体育场馆

技术参数如有变更,恕不另行通知

意大利研发中国制造

广州声德电子有限公司 地址:广州科学城神舟路885号 白云蓝天工业园4/5楼 电话:+86(20)62845258 -www.marani.com.cn - info@seed-digital.com.cn